

Меры предосторожности

Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете рекомендованный кабель для условий, изложенных в этой инструкции.

Вызывной блок должен быть независимым от погодных условий (прямые солнечные лучи, дождь, снег).

Гарантия и обслуживание

Гарантийное обслуживание - 12 месяцев с момента покупки оборудования.

Данную продукцию необходимо использовать только по назначению.

Гарантия не распространяется на вызывные панели, поврежденные по вине покупателя.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями и другими форсмажорными обстоятельствами.

В гарантийное обслуживание и ремонт принимается панель в полной комплектности, с неповрежденной пломбой изготовителя.

При нарушении сохранности пломбы, механических и иных повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или следов их пребывания, ремонт домофона производится за счет покупателя.

Устранение загрязнения и пыли с поверхности производите мягкой материей (фланелью). При этом не допустимо использование бензина, ацетона и других растворяющих веществ.

Срок службы вызывной панели зависит от ее правильной эксплуатации.

Благодарим за выбор
продукции GARDI

V-12
VC-12



VC-15



GARDI
SYSTEMS

Инструкция по эксплуатации

Комплектация

Комплектация панелей V-12 и VC-12

Вызывная панель – 1 шт.
 Поворотный кронштейн – 1 шт.
 Козырек – 1 шт.
 Набор болтов, шурупов и дюбелей для монтажа панели – 1 компл.
 Заглушки – 2 шт.
 Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Комплектация панели VC-15

Вызывная панель – 1 шт.
 Поворотный кронштейн – 1 шт.
 Козырек – 1 шт.
 Набор болтов, шурупов и дюбелей для монтажа панели – 1 компл.
 Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Назначение и характеристики

Назначение вызывных панелей

Вызывные панели V-12, VC-12, VC-15 предназначены для работы с мониторами различных производителей, таких как Gardi, Commax, Hyundai, Koscom. Устройства обеспечивают наблюдение пространства перед входной дверью, речевую связь с посетителем и дистанционное открытие замка.

Вызывные панели совместимы со следующими мониторами:

GARDI: Nota, Nota-2, Slim, Slider, Grand, Lux, Magic Touch

COMMAX: DPV-4HP, DPV-4MT, DPV-4PB, DPV-4FP

KOCOM: KVM-604

HYUNDAI: HA-201, HAC-201, HAC-300, HA-300

И прочими 4-х проводными.


Характеристики

	V-12	VC-12	VC-15
ПЗС-матрица	1/3" (ч/б) CCD	1/3" (цв.) CCD	1/3" (цв.) CCD
Разрешение	420 твл. (ч/б)	420 твл. (цв.)	380 твл. (цв.)
Стандарт ТВ-сигнала	CCIR, PAL	CCIR, PAL	CCIR, PAL
Объектив	f=3.7мм	f=3.7мм	f=3.6мм
Угол обзора	72°(гор.), 55°(вер.)	72°(гор.), 55°(вер.)	57°(гор.), 40°(вер.)
Напряжение питания	12В (от монит.)	12В (от монит.)	12В (от монит.)
Мин. освещенность	0,1 люкс	0,3 люкс	0,3 люкс
Рабочая температура	-10...+50 °С	-10...+50 °С	-10...+50 °С
Коммутируемый ток	10А/ ~277В	10А/ ~277В	10А/ ~277В
реле замка	12А/ ~125В	12А/ ~125В	12А/ ~125В

Внимание! В темное время суток или при плохом освещении камеры цветных видеопанелей могут самопроизвольно переходить в черно-белый режим для улучшения качества изображения.

Конструкция

Конструкция панелей V-12 и VC-12

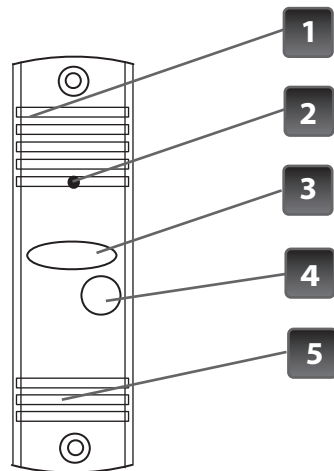

Обозначения


1. Микрофон
2. Камера
3. Ночная подсветка
4. Кнопка вызова
5. Динамик

Маркировка проводов

Аудио - *синий провод*
 Общий - *черный провод*
 +12 В - *красный провод*
 Видео - *желтый провод*
 Нормально разомкнутые
 контакты реле - *белый и*
зеленый провода

Конструкция

Конструкция панели VC-15

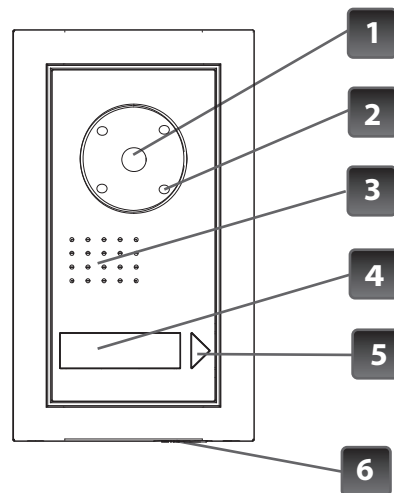

Обозначения

1. Камера
2. Ночная подсветка
3. Динамик
4. Шильд
5. Кнопка вызова
6. Микрофон

Маркировка выводов

Аудио - **A**
 Общий - **G**
 +12 В - **B**
 Видео - **V**
 Нормально разомкнутые
 контакты реле - **D/O**

Инсталляция


Вызывные панели должны устанавливаться на стену рядом с дверью или на неподвижную створку двустворчатой двери (в случае отсутствия сильных вибраций створки).

Рекомендуемая высота установки вызывных панелей указана на рисунке (смотри ниже). При монтаже вызывных панелей V-12, VC-12 (в случае установки без использования поворотного кронштейна) необходимо сделать на стене углубления диаметром 16мм и глубиной 5 мм, под гермопровод кабеля. Для панели VC-15 углубление делать не требуется.

При установке не забудьте засверлить шлицы саморезов для предотвращения снятия дверного блока и установить заглушки из комплекта поставки (для V-12 и VC-12).

Для подключения к монитору используется 4-х проводная линия. При длине линии до 30 метров рекомендуется использовать провод с поперечным сечением 0.22 мм². При длине линии от 30 до 50 метров рекомендуется использовать провод с поперечным сечением 0.4 мм² и коаксиальный кабель для видеосигнала.

Не прокладывайте линию на расстоянии ближе 0,5 м от линии электропередач во избежание ухудшения качества изображения и звука.



Инсталляция

Для монтажа панели VC-15 нужно произвести следующие действия:

- 1) Открутите два винта на нижнем торце панели.
- 2) Демонтируйте верхнюю крышку панели.
- 3) Укрепите панель на стене через два отверстия в корпусе, предварительно продев кабель через резиновый гермопровод.
- 4) Подключите провода к соответствующим клеммам на вызывной панели (см. страницу 5).
- 5) Установите верхнюю крышку и закрепите ее двумя винтами.

